



OBRA: **CONSTRUCCION DE REGISTRO**
UBICACION: CALLE ANTONIO DE LA MASA BARRIO LINDO

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	%
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------	---

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES					
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND			
A	1.400	LIMPIEZA INICIAL A MANO	1.00	P.A			

C	2.000	TUBOS DE DE HORMIGON PREFABRICADOS					
C	2.100	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERIAS DE 42"	10.00	UND			
C	2.200	COLOCACION DE TUBERIAS DE 42" CON EQUIPOS	10.00	UND			

C	3.000	CONSTRUCCION DE REGISTROS				
C	3.100	REGISTRO DE 1,20*1,20*1,20 CON LOSA SUPERIOR DE HORMIGON "300" Y TAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTO TRAFICO	1.00	UND		
C	3.200	COLCHON DE ARENA	3.00	M3		
C	3.300	RELLENO COMPACTADO 0.30	6.00	M3		

C	4.000	LOSA DE RODAMIENTO EN HORMIGON ARMADO				
C	4.100	TRAMO DE ACERA	10.00	M2		
	4.200	TRAMO DE CONTEN	10.00	ML		
C	4.300	LOS DE RODAMIENTO HORMIGON 210 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 20X20	2.88	M3		

D	5.000	LIMPIEZA FINAL				
D	5.100	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.004	ITEBIS	18.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez

Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.

Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista





OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LA PANGOLA
UBICACION: DESDE EL PUENTE DE LA CALLE GUIDO A. GARCIA HASTA LA C/ SALVADOR ALLENDE

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	%
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------	---

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	2.00	UND		
A	1.200	REPLANTEO GENERAL	170.00	ML		
A	1.300	TOPOGRAFIA	1.00	P.A		
A	1.400	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS (TRAMO CALLE INHABILITADA) 50ML	16.00	H.R		

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.100	EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS DE 30" ;	15.00	H.R		
B	2.200	BOTE DE MATERIAL (EXCAVACION ALCANTARILLA)	316.03	M3		
B	2.300	BOTE DE MATERIAL PRODUCTO DE (MATERIAL EXTRAIDO CALLE INHABILITADA)	195.00	M3		
B	2.400	SANEAMIENTO DE CANALETA EXISTENTE (DESDE EL PUENTE HASTA LA CALLE INHABILITADA CON EQUIPO	3.00	H.R		
B	2.500	ASIENTO DE ARENA	22.10	M3		
B	2.600	RELLENO COMPACTADO 0.4 EN EXCAVACION DE ALCANTARILLAS DE 30"	123.76	M3		
B	2.700	RELLENO COMPACTADO CANALETA EXISTENTE DESDE EL PUENTE HASTA EL TRAMO INHABILITADO (40ML)	67.20	M3		
B	2.800	SUMINISTRO DE CALICHE (TRAMO INHABILITADO)	150.00	M3		
	2.900	COMPACTACION CON RODILLO	4.00	H.R		
B	3.000	REGADO CON GREDAR	4.00	H.R		

C	3.000	TUBOS DE DE HORMIGON PREFABRICADOS				
C	3.100	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERIAS DE 30"	170.00	UND		
C	3.200	COLOCACION DE TUBERIAS DE 30" CON EQUIPOS	170.00	UND		

C	4.000	CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y REGISTROS				
C	4.100	IMBORNALES (1 X 2.8 X 1)	2.00	UND		
C	4.200	REGISTRO DE 1,20*1,20*1,20 CON LOSA SUPERIOR DE HORMIGON "300" Y TAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTO TRAFICO	2.00	UND		

C	5.000	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES				
C	5.100	CONTENES	130.00	ML		
C	5.200	ACERAS	130.00	M2		

D	6.000	LIMPIEZA FINAL				
D	6.100	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.004	ITEBIS	18.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez

Enc. Presupuestos


Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.


Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista




	Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este plano o dibujo puede ser utilizada o reproducida de manera alguna sin la autorización de su autor.
PROYECTO: REGISTRO	PROPIETARIO: Ayuntamiento de Higuey Depto. de Obras Municipales de Higuey
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: Arq. Verónica Areché C.O.R.A. 43300 ING DE OBRA: Ing. _____ C.O.R.A. _____	UBICACIÓN: Higuey, La Altagracia. TÍTULO: DETALLES DE REGISTRO DIBUJO: Arq. Verónica Areché C.O.R.A. 43300 FECHA: Nov 2022 ESCALA: Indicada ARCHIVO: REGISTRO_TPO
HOJA: 01 / 01	

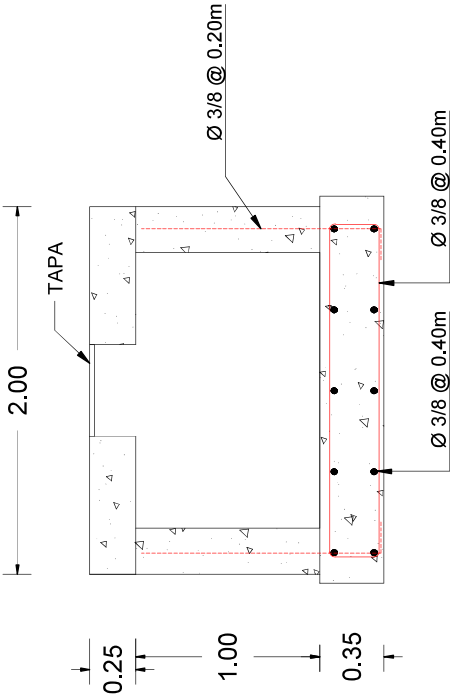

SECCION A-A'

ESC 1:40

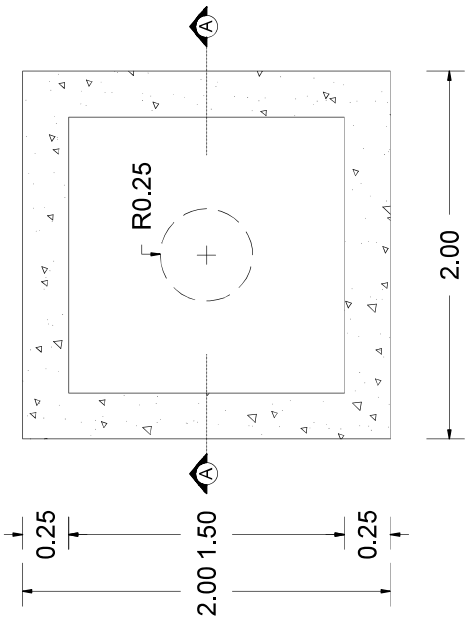

PLANTA ARQUITECTONICA

ESC 1:40