



OBRA: COLOCACIÓN DE TUBOS DE ALCANTARILLA Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS, IMBORNALES, ACERAS Y CONTENES
UBICACIÓN: C/ GUIDO GARCIA SECTOR VILLA CABRERA (VILLA CERRO).

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
CONTENES Y ACERAS					
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	UND		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE CONTENES Y ACERAS EXISTENTES	10.00	M3		\$0.00
2.2	BOTE DE DEMOLICION	15.00	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO, e=0.10 mts	5.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	CONTENES Y ACERAS				
3.1	CONTENES	50.00	ML		\$0.00
3.2	ACERAS	50.00	M2		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA				
4.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL RD\$					\$0.00
COLOCACION DE TUBOS DE 24" Y 30", REGISTROS E IMBORNALES					
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO	1.00	UND		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ALCANTARILLAS DE 24" Y 30", REGISTRO E IMBORNALES SEGÚN ESPECIFICACIONES	272.79	M3		\$0.00
2.2	BOTE DE EXCAVACION	354.63	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO	161.70	M3		\$0.00
2.4	SUMINISTRO MATERIAL DE ASIENTO E=0.20m	20.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	TUBERIA DE HORMIGON ARMADO				
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBOS H.A 24"	74.00	M3		\$0.00
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBOS H.A 30"	75.00	M3		\$0.00
					\$0.00
4.0	REGISTROS E IMBORNALES				
4.1	REGISTROS CON TAPA (2.0 x 1.50 x 1.00)	3.00	M3		\$0.00
4.2	IMBORNAL CON DESARENADOR DE 3 PARRILLAS EN FIBRA DE VIDRIO Y TAPAS EN FIBA DE VIDRIO (3.5 x 1.50 x 1.70)	6.00	M3		\$0.00
					\$0.00
5.0	LIMPIEZA				
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL RD\$					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL RD					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: COLOCACIÓN DE TUBOS DE ALCANTARILLA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, REGISTROS, IMBORNALES, BADENES, ACERAS, CONTENES Y ENCACHE DE PIEDRA.
UBICACIÓN: C/ LORENZO DINO (VILLA CERRO).

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
CONTENES, ACERAS Y BADENES					
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO	2.00	UND		\$0.00
1.2	CORTE DE ASFALTO	2.00	UND		\$0.00
1.3	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE BADENES Y CONTENES EXISTENTES	20.00	M3		\$0.00
2.2	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	30.00	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO, E=0.15 mts	11.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	HORMIGON ARMADO				
3.1	HORMIGON IND. 210 Kg/cm ² , Ø1/2" @ 0.20 A.D., DOBLE CAMANA, E= 0.25 mts	9.70	M3		\$0.00
					\$0.00
4.0	CONTENES Y ACERAS				
4.1	CONTENES	142.12	ML		\$0.00
4.2	ACERAS	98.00	M2		\$0.00
					\$0.00
5.0	LIMPIEZA				
5.1	LIMPIEZA GENERAL EN BADENES	2.00	UND		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL RD\$					\$0.00
ENCACHE DE PIEDRA, TUBOS DE 24", LOSA DE H.A, REGISTROS E IMBORNALES					
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO	1.00	P.A		\$0.00
1.2	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ALCANTARILLAS DE 24", REGISTRO E IMBORNALES SEGÚN ESPECIFICACIONES	1.00	P.A		\$0.00
2.2	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES	5.00	M2		\$0.00
2.3	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	152.80	M3		\$0.00
2.4	RELLENO COMPACTADO E= 0.15m	124.47	M3		\$0.00
2.5	SUMINISTRO MATERIAL DE ASIENTO E=0.20m	13.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	HORMIGON ARMADO LOSA				
3.1	HORMIGON IND. 210 Kg/cm ² , Ø 1/2" @ 0.20 A.D. e=0.15 m	26.00	M3		\$0.00
					\$0.00
4.0	TUBERIA DE HORMIGON ARMADO				
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBOS H.A 24"	65.00	M3		\$0.00
					\$0.00
5.0	REGISTROS E IMBORNALES				
5.1	REGISTROS CON TAPA (2.0 x 1.50 x 1.00)	5.00	UND		\$0.00
5.2	IMBORNAL CON DESARENADOR DE 3 PARRILLAS EN FIBRA DE VIDRIO Y TAPAS EN FIBA DE VIDRIO (3.5 x 1.50 x 1.70)	2.00	UND		\$0.00
					\$0.00
6.0	ENCACHE DE PIEDRA				
6.1	ENCACHE DE CUNETAS	16.00	M2		\$0.00
					\$0.00
7.0	OTROS				
7.1	LIMPIEZA DE TUBERIAS EXISTENTES (INCLUYE BOTE)	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL RD\$					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL RD					\$0.00

BADENES:

- 1) C/ OCTAVIO GUERRERO ESQ. C/ LORENZO DINO
- 2) C/ MIMI VALDEZ ESQ. C/LORENZO DINO

SECCION

(8.00m * 2.50 m) TIPO B
(7.50m * 2.50 m) TIPO B

C/ LORENZO DINO:

COLOCACION DE TUBERIAS DE 24"
CONSTRUCCION DE IMBORNALES
CONSTRUCCION DE REGISTROS
CONSTRUCCION DE CONTENES
CONSTRUCCION DE ACERAS

CANTIDAD

55.00 ML
2 UND
2 UND
47.12 ML
50.00 M2

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACIÓN: CALLE JOSE NUÑEZ DE CACERES SECTOR ELIO MARIA MONTAS

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		\$0.00
1.2	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	6.50	H.R		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES	20.00	M2		\$0.00
2.2	BOTE DE MATERIAL	26.00	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	180.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS	500.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES	500.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA FINAL				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACIÓN: CALLE NUEVA JERUSALEN SECTOR LOS PRADOS I (VILLA CERRO)

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		\$0.00
1.2	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	2.00	H.R		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES	50.00	M2		\$0.00
2.2	BOTE DE MATERIAL	60.00	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	118.50	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS	335.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES	335.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA FINAL				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACIÓN: CALLE LA LECHOSA SECTOR LOS PRADOS II (VILLA CERRO)

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		\$0.00
1.2	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	2.00	H.R		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES	50.00	M2		\$0.00
2.2	BOTE DE MATERIAL	60.00	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	108.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS	300.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES	300.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA FINAL				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
UBICACIÓN: SECTOR JUAN PABLO DUARTE

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	3.00	UND		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES (COMPRESOR)	810.00	M2		\$0.00
2.2	BOTE DE MATERIAL	105.30	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	89.10	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS	810.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES	810.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA FINAL				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

TRAMOS:

CALLE DIONISIO MEJIA
CALLE SAN VICENTE DE PAUL
CALLE ELISEO PEREZ SANCHEZ
CALLE EVARISTO DEL CARPIO

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: REPARACION DE PARQUES

UBICACIÓN: PARQUE LA BIBLIA Y PARQUE LA MALENA (SECTOR LA MALENA)

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
2.0	ILUMINACION				
2.1	SUM. Y COLOCACION DE LUCES (INCLUYE ALAMBRADO)	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
3.0	PISOS				
3.1	REPARACION DE PISOS DE HORMIGON 210 Kg/cm ²	1.00	P.A		\$0.00
3.2	REPARACION DE PISOS DE LADRILLOS	1.00	P.A		\$0.00
3.3	REPARACION DE PISOS DE CERAMICA	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
4.0	CONTENES Y ACERAS (REPARACION)				
4.1	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES	16.00	M3		\$0.00
4.2	BOTE DE DEMOLICION	1.60	M3		\$0.00
4.3	CONTENES	80.00	ML		\$0.00
4.4	ACERAS	80.00	M2		\$0.00
					\$0.00
5.0	TECHO				
5.1	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
6.0	JARDINERA				
6.1	REPOSICION DE GRAMA ARTIFICIAL	1.00	P.A		\$0.00
6.2	REMOZAMIENTO DE JARDINERA	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
7.0	MURO DE TARJA				
7.1	CONSTRUCCION DE MURO PARA COLOCACION DE TARJA Y COLOCACION DE TARJA	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
8.0	PINTURA				
8.1	PINTURA GENERAL	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
9.0	OTROS				
9.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAFACONES	1.00	P.A		\$0.00
9.2	LIMPIEZA FINAL Y BOTE DE ESCOMBROS	1.00	P.A		\$0.00
9.3	RESANE DE MUROS	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
UBICACIÓN: CALLE JUANA SALTITOPA

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION Y BOTE DE MATERIAL	90.00	M3		\$0.00
2.2	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	45.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS	100.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES	100.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA FINAL				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
UBICACIÓN: SECTOR HAITI CHIQUITO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	3.00	UND		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES (COMPRESOR)	536.00	M2		\$0.00
2.2	BOTE DE MATERIAL	69.68	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	58.96	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS	536.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES	536.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA FINAL				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

TRAMOS:

CALLE HERMANOS JUSTO TAVAREZ DESDE LA BENITO GONZALES
CALLE ORLANDO MARTINEZ
CALLE JUANA SALTITOPA

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

No. LOTE

7

OBRA: ENCALICHADO DE 1.20 Kms DE CAMINO VECINAL
UBICACIÓN: CAMINO VECINAL CHAVON ABAJO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO	1.20	K.M		\$0.00
1.2	LETRERO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA	0.78	H.A		\$0.00
2.2	SUMINISTRO CALICHE	1,659.60	M3		\$0.00
2.3	REGADO Y NIVELADO DE MATERIAL GRANULAR	1,659.60	M3		\$0.00
2.4	REGADO DE AGUA MATERIAL A COMPACTAR	1,659.60	M3		\$0.00
2.5	COMPACTACION DE RELLENO	1,659.60	M3		\$0.00
2.6	ESCARIFICACION	7,800.00	M3		\$0.00
2.7	BOTE DE MATERIAL	572.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	LIMPIEZA FINAL				
3.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

No. LOTE

7

OBRA: ENCALICHADO DE 2.20 Kms DE CAMINO VECINAL
UBICACIÓN: CAMINO VECINAL CHAVON ARRIBA

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO	2.20	K.M		\$0.00
1.2	LETRERO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA	0.78	H.A		\$0.00
2.2	SUMINISTRO CALICHE	2,574.00	M3		\$0.00
2.3	REGADO Y NIVELADO DE MATERIAL GRANULAR	2,574.00	M3		\$0.00
2.4	REGADO DE AGUA MATERIAL A COMPACTAR	2,574.00	M3		\$0.00
2.5	COMPACTACION DE RELLENO	2,574.00	M3		\$0.00
2.6	ESCARIFICACION	7,800.00	M3		\$0.00
2.7	BOTE DE MATERIAL	572.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	LIMPIEZA FINAL				
3.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR CON SU BOMBA Y ALMACENAMIENTO
UBICACIÓN: EL BEJUCAL

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		\$0.00
1.2	DESBROCE DEL AREA	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	EXCAVACION ZAP. DE COLUMNAS 5 (1.20x1.20x0.8)M	5.76	M3		\$0.00
2.2	CARGA Y BOTE DE MATERIAL SOBRANTE	1.00	P.A		\$0.00
2.3	RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
3.0	HORMIGON ARMADO				
3.1	ZAPATA DE COLUMNAS 8 Ø1/2" EN Y-X; 5 (1.20x1.20x0.60)MTS	4.32	M3		\$0.00
3.2	COLUMNAS 4Ø3/4", EST. Ø3/8"@0.20; 5(0.30x0.40)mts, H=3.70m	2.22	M3		\$0.00
3.3	VIGA DE CARGA 3Ø3/4" Y 2Ø1/2" EST. Ø3/8"@0.15, 5(0.25x0.50)	2.25	M3		\$0.00
3.4	VIGA DE AMARRE 3Ø1/2" Y 2Ø3/8" EST. Ø3/8"@0.20, (0.20x0.20)	0.58	M3		\$0.00
3.5	MURO DE H.A. E= 0.20, Ø3/8"@0.20 Y Ø3/8"@0.20, DOBLE CAMADA	5.76	M3		\$0.00
3.6	LOSA DE FONDO Ø1/2"@0.15, E=0.15mts	1.94	M3		\$0.00
3.7	LOSA SUPERIOR Ø3/8"@0.25, E= 0.13 mts	1.69	M3		\$0.00
					\$0.00
4.0	TERMINACION DE SUPERFICIE				
4.1	FRAGUACHE	173.86	M2		\$0.00
4.2	PAÑETE INTERIOR PULIDO	54.72	M2		\$0.00
4.3	PAÑETE EXTERIOR	119.14	M2		\$0.00
4.4	IMPERMEABILIZANTE (LOSA DE FONDO Y MUROS INTERIOR)	54.72	M2		\$0.00
4.5	ZABALETA	14.34	M2		\$0.00
4.6	CANTOS Y MOCHETAS	153.84	ML		\$0.00
4.7	FINO EN LOSA DE TECHO	12.96	M2		\$0.00
					\$0.00
5.0	POZO TUBULAR				
5.1	POZO TUBULAR, CON ENCAMISADO EN PVC 8", CABLEADO, TORNILLOS, ALAMBRES #6, TUBOS 2"x19' PVC SCH-40.	250.00	PIE		\$0.00
5.2	BOMBA FRANKLIN 1.5 HP (CONTROL E INSTALACION)	1.00	UND		\$0.00
					\$0.00
6.0	PINTURA				
6.1	PINTURA	119.14	M2		\$0.00
					\$0.00
7.0	HERRERIA				
7.1	ESCALERA	1.00	P.A		\$0.00
7.2	TAPA PARA EL TANQUE	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
8.0	PLOMERIA				
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION	1.00	P.A		\$0.00
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 2" INCLUYE COLCHON DE ARENA Y RELLENO EN CALICHE (ACOMETIDA PRINCIPAL)	150.00	ML		\$0.00
					\$0.00
9.0	MISCELANEOS				
9.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

No. LOTE

8

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE POZO TUBULAR
UBICACIÓN: BEJUCALITO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LIMPIEZA Y PROFUNDIZACION DE POZO EXISTENTE	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACIÓN: CALLE PROLONGACION N-15

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		\$0.00
1.2	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	2.00	H.R		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	BOTE DE MATERIAL	18.00	M3		\$0.00
2.2	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	140.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS	490.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES	490.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA FINAL				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

No. LOTE

9

OBRA: REPARACION DE BADENES
UBICACIÓN: SECTOR LOS ROSALES II

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	REPLANTEO		1.00	P.A		\$0.00
1.2	CORTE DE ASFALTO		1.00	P.A		\$0.00
1.3	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD		1.00	P.A		\$0.00
						\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	DEMOLICION DE BADEN, CONTENES Y ACERAS		28.00	M3		\$0.00
2.2	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION		42.00	M3		\$0.00
						\$0.00
3.0	HORMIGON ARMADO					
3.1	HORMIGON IND. 210 Kg/cm ² , E= 0.25m		15.70	M3		\$0.00
						\$0.00
4.0	ACERAS Y CONTENES					
4.1	ACERAS		70.00	M2		\$0.00
4.2	CONTENES		70.00	ML		\$0.00
						\$0.00
5.0	LIMPIEZA FINAL					
5.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO		1.00	P.A		\$0.00
						\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD						\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS					
1.1	Dirección técnica		10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86		1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616		4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia		0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis		1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos		2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00
TOTAL GENERAL						\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACIÓN: CALLE TRIFOL SIMINIER SECTOR LOS PLATANITOS

REF.	D E S C R I P C I O N		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
	1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
	1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		\$0.00
						\$0.00
	2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
	2.1	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES	570.00	M2		\$0.00
	2.2	BOTE DE MATERIAL	114.00	M3		\$0.00
	2.3	PLOMERIA	1.00	P.A		\$0.00
	2.4	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	108.00	M3		\$0.00
						\$0.00
	3.0	ACERAS Y CONTENES				
	3.1	ACERAS	560.00	M2		\$0.00
	3.2	CONTENES	560.00	ML		\$0.00
						\$0.00
	4.0	LIMPIEZA FINAL				
	4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
						\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD						\$0.00
	1.0	COSTOS INDIRECTOS				
	1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
	1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
	1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
	1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
	1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
	1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00
TOTAL GENERAL						\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACIÓN: CALLE FRAMBOYAN SECTOR VILLA CERRO, LAS COLINAS

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		\$0.00
1.2	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	2.00	H.R		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES	20.00	M2		\$0.00
2.2	BOTE DE MATERIAL	24.00	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	85.50	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS	225.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES	225.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA FINAL				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACIÓN: DIFERENTES PUNTOS DEL SECTOR ANTONIO GUZMAN

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		\$0.00
1.2	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	2.00	UND		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES	20.00	M2		\$0.00
2.2	BOTE DE MATERIAL	24.00	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	160.80	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS	476.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES	476.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA FINAL				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACIÓN: CALLE LOS OLIVOS SECTOR LOS PRADOS I (VILLA CERRO)

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		\$0.00
1.2	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	2.00	H.R		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES	50.00	M2		\$0.00
2.2	BOTE DE MATERIAL	60.00	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	74.10	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS	187.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES	187.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA FINAL				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

UBICACIÓN: CALLE JOSE MARIA SECTOR MONTE SANTA MARIA

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		\$0.00
1.2	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	3.00	H.R.		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES	15.00	M2		\$0.00
2.2	BOTE DE MATERIAL	25.00	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	168.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS	500.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES	500.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA FINAL				
4.1	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

No. LOTE

12

OBRA: ILUMINACION AVENIDA
UBICACIÓN: SECTOR MONTE SANTA MARIA

REF.	D E S C R I P C I O N		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
	1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
	1.1	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZOS GALVANIZADOS	40.00	UND		\$0.00
	1.2	LAMPARA LED TIPO COBRA 150WT	40.00	IND		\$0.00
	1.3	ELECTRICIDAD	1.00	P.A		\$0.00
						\$0.00

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

	1.0	COSTOS INDIRECTOS				
	1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
	1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
	1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
	1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
	1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
	1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: RECONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL
UBICACIÓN: AV. HERMANOS TREJO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
BAÑOS, DEPOSITO, JUEGOS, AREA VERDE, BANCOS, LUCES, OTROS.					
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO	61.36	ML		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	EXCAVACION DE ZAP. DE MUROS (33.64x0.45x0.50)mts	7.57	M3		\$0.00
2.2	EXCAVACION ZAP. DE MUROS (17.72*0.30*0.40)mts	2.13	M3		\$0.00
2.3	EXCAVACION DE ZAP. DE COL. 12(1.20x1.20x0.50)mts	8.64	M3		\$0.00
2.4	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	23.84	M3		\$0.00
2.5	RELLENO DE REPOSICION	6.00	M3		\$0.00
2.6	RELLENO COMPACTADO, e=0.40m	17.31	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	HORMIGON ARMADO				
3.1	ZAP. DE MUROS 1:2:4, 60, 3 de 3/8", 3/8" a .25, lig., (33.64x0.45x0.25)mts	3.78	M3		\$0.00
3.2	ZAPATA DE MUROS 1:3:5, 2 Ø 3/8", 3/8" @ 0.25 (17.72*0.30*0.20)mts	1.06	M3		\$0.00
3.3	ZAP. DE COL. 1.2x1.2x.3, 210 kg/cm ² , 60, 8 de 1/2" A.D., 12(1.20x1.20x0.30)mts	5.18	M3		\$0.00
3.4	COLUMNAS 1:2:4, 4Ø1/2", est.Ø3/8"@0.20 (0.15*0.20), 12.0 UD	1.08	M3		\$0.00
3.5	VIGA DE AMARRE 1:2:4 (0.15*0.20), 4Ø de 3/8", 3/8" a 20, lig.	1.87	M3		\$0.00
3.6	DINTEL 15x20, 1:2:4, 60, 3 de 1/2"- 2 de 3/8", 3/8" a .20, lig.	0.85	M3		\$0.00
3.7	LOSA H=12, 1:2:4, 60, 3/8" x 20' a 25 a. d. lig. y winche	6.06	M3		\$0.00
					\$0.00
4.0	MUROS DE BLOCK DE 6"				
4.1	BLOQUES HORM. 6" 3/8" a 0.80m B.N.P.	8.97	M2		\$0.00
4.2	BLOQUES HORM. 6" 3/8" a 0.80m S.N.P.	99.12	M2		\$0.00
4.3	BLOCK 4" Ø3/8" @ 0.80m B.N.P	3.54	M2		\$0.00
4.4	BLOCK 4" Ø3/8" @ 0.80m S.N.P	33.66	M2		\$0.00
					\$0.00
5.0	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.1	PAÑETE DE MURO EXTERIOR	83.19	M2		\$0.00
5.2	PAÑETE DE MURO INTERIOR	241.45	M2		\$0.00
5.3	FRAGUACHE	50.50	M2		\$0.00
5.4	PAÑETE DE TECHO	50.50	M2		\$0.00
5.5	CANTOS	120.46	ML		\$0.00
5.6	MOCHETAS	57.23	M2		\$0.00
5.7	PULIDO DE TECHO PLANO	50.50	M2		\$0.00
					\$0.00
6.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
6.1	TORTA DE HORMIGON SIMPLE E=10 Cm, 1:3:5	5.05	M3		\$0.00
					\$0.00
7.0	PISOS Y REVESTIMIENTO				
7.1	CERAMICA IMPORTADA (PISOS)	43.28	M2		\$0.00
7.2	ZOCALO CERAMICA IMPORTADA	51.86	ML		\$0.00
7.3	REVESTIMIENTO EN BAÑOS, CERAMICA IMPORTADA	148.84	M2		\$0.00
7.4	TOPE DE LAVAMANOS, MARMOLITE	2.00	UND		\$0.00
					\$0.00
8.0	INSTALACIONES ELECTRICA				
8.1	TOMACORRIENTE DOBLE 110 V	2.00	UND		\$0.00
8.2	TOMACORRIENTE SNM	2.00	UND		\$0.00
8.3	TOMACORRIENTE DOBLE 220 V	1.00	UND		\$0.00
8.4	INTERRUPTOR 3 VIAS	2.00	UND		\$0.00
8.5	INTERRUPTOR DOBLE	5.00	UND		\$0.00
8.6	INTERRUPTOR SENCILLO	0.00	UND		\$0.00
8.7	LUZ CENTAL TECHO (NO INCLUYE LUCES)	16.00	UND		\$0.00
8.8	LUZ CENTAL PARED	0.00	UND		\$0.00
8.9	PANEL DE DISTRIBUCION 16 ESPACIOS, 1 PH	1.00	UND		\$0.00
8.10	REGISTROS ELECTRICOS	2.00	UND		\$0.00
					\$0.00
9.0	INSTALACIONES SANITARIA				
9.1	DESAGÜES PLUVIALES 3"	4.00	UND		\$0.00
9.2	INODOROS (INCLUYE PIEZAS E INSTALACION)	8.00	UND		\$0.00
9.3	LAVAMANO OVALADO BLANCO, EMPOTRAR (INCLUYE PIEZAS E INSTALACION)	6.00	UND		\$0.00
9.4	TINACO 500 GALONES (INCLUYE PIEZAS)	1.00	UND		\$0.00
9.5	DESAGÜES DE PISOS 2"	10.00	UND		\$0.00
9.6	CAJAS DE INSPECCION	4.00	UND		\$0.00
					\$0.00
10.0	PORTAJE, VENTANAS, DIVISIONES DE BAÑOS				
10.1	PUERTAS POLIMETANO DE 0.90 (INCLUYE INSTALACION Y CERRADURA)	3.00	UND		\$0.00
10.2	PUERTAS POLIMETANO DE 0.95 (INCLUYE INSTALACION Y CERRADURA)	8.00	UND		\$0.00
10.3	VENTANAS SALOM. ALUM. NAT. Y VIDRIO CLARO, PALANCA	22.00	PIE2		\$0.00
					\$0.00

Pág. 2 / 3

SUB TOTAL RD

\$0.00

DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

1.0	DEMOLICION				
1.1	DEMOLICION ESTRUCTURA EDIFICACION EXISTENTE	1.00	P.A		\$0.00
1.2	BOTE DE ESCOMBROS	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00

SUB TOTAL RD

\$0.00

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00


TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

PLANTA DE CONJUNTO

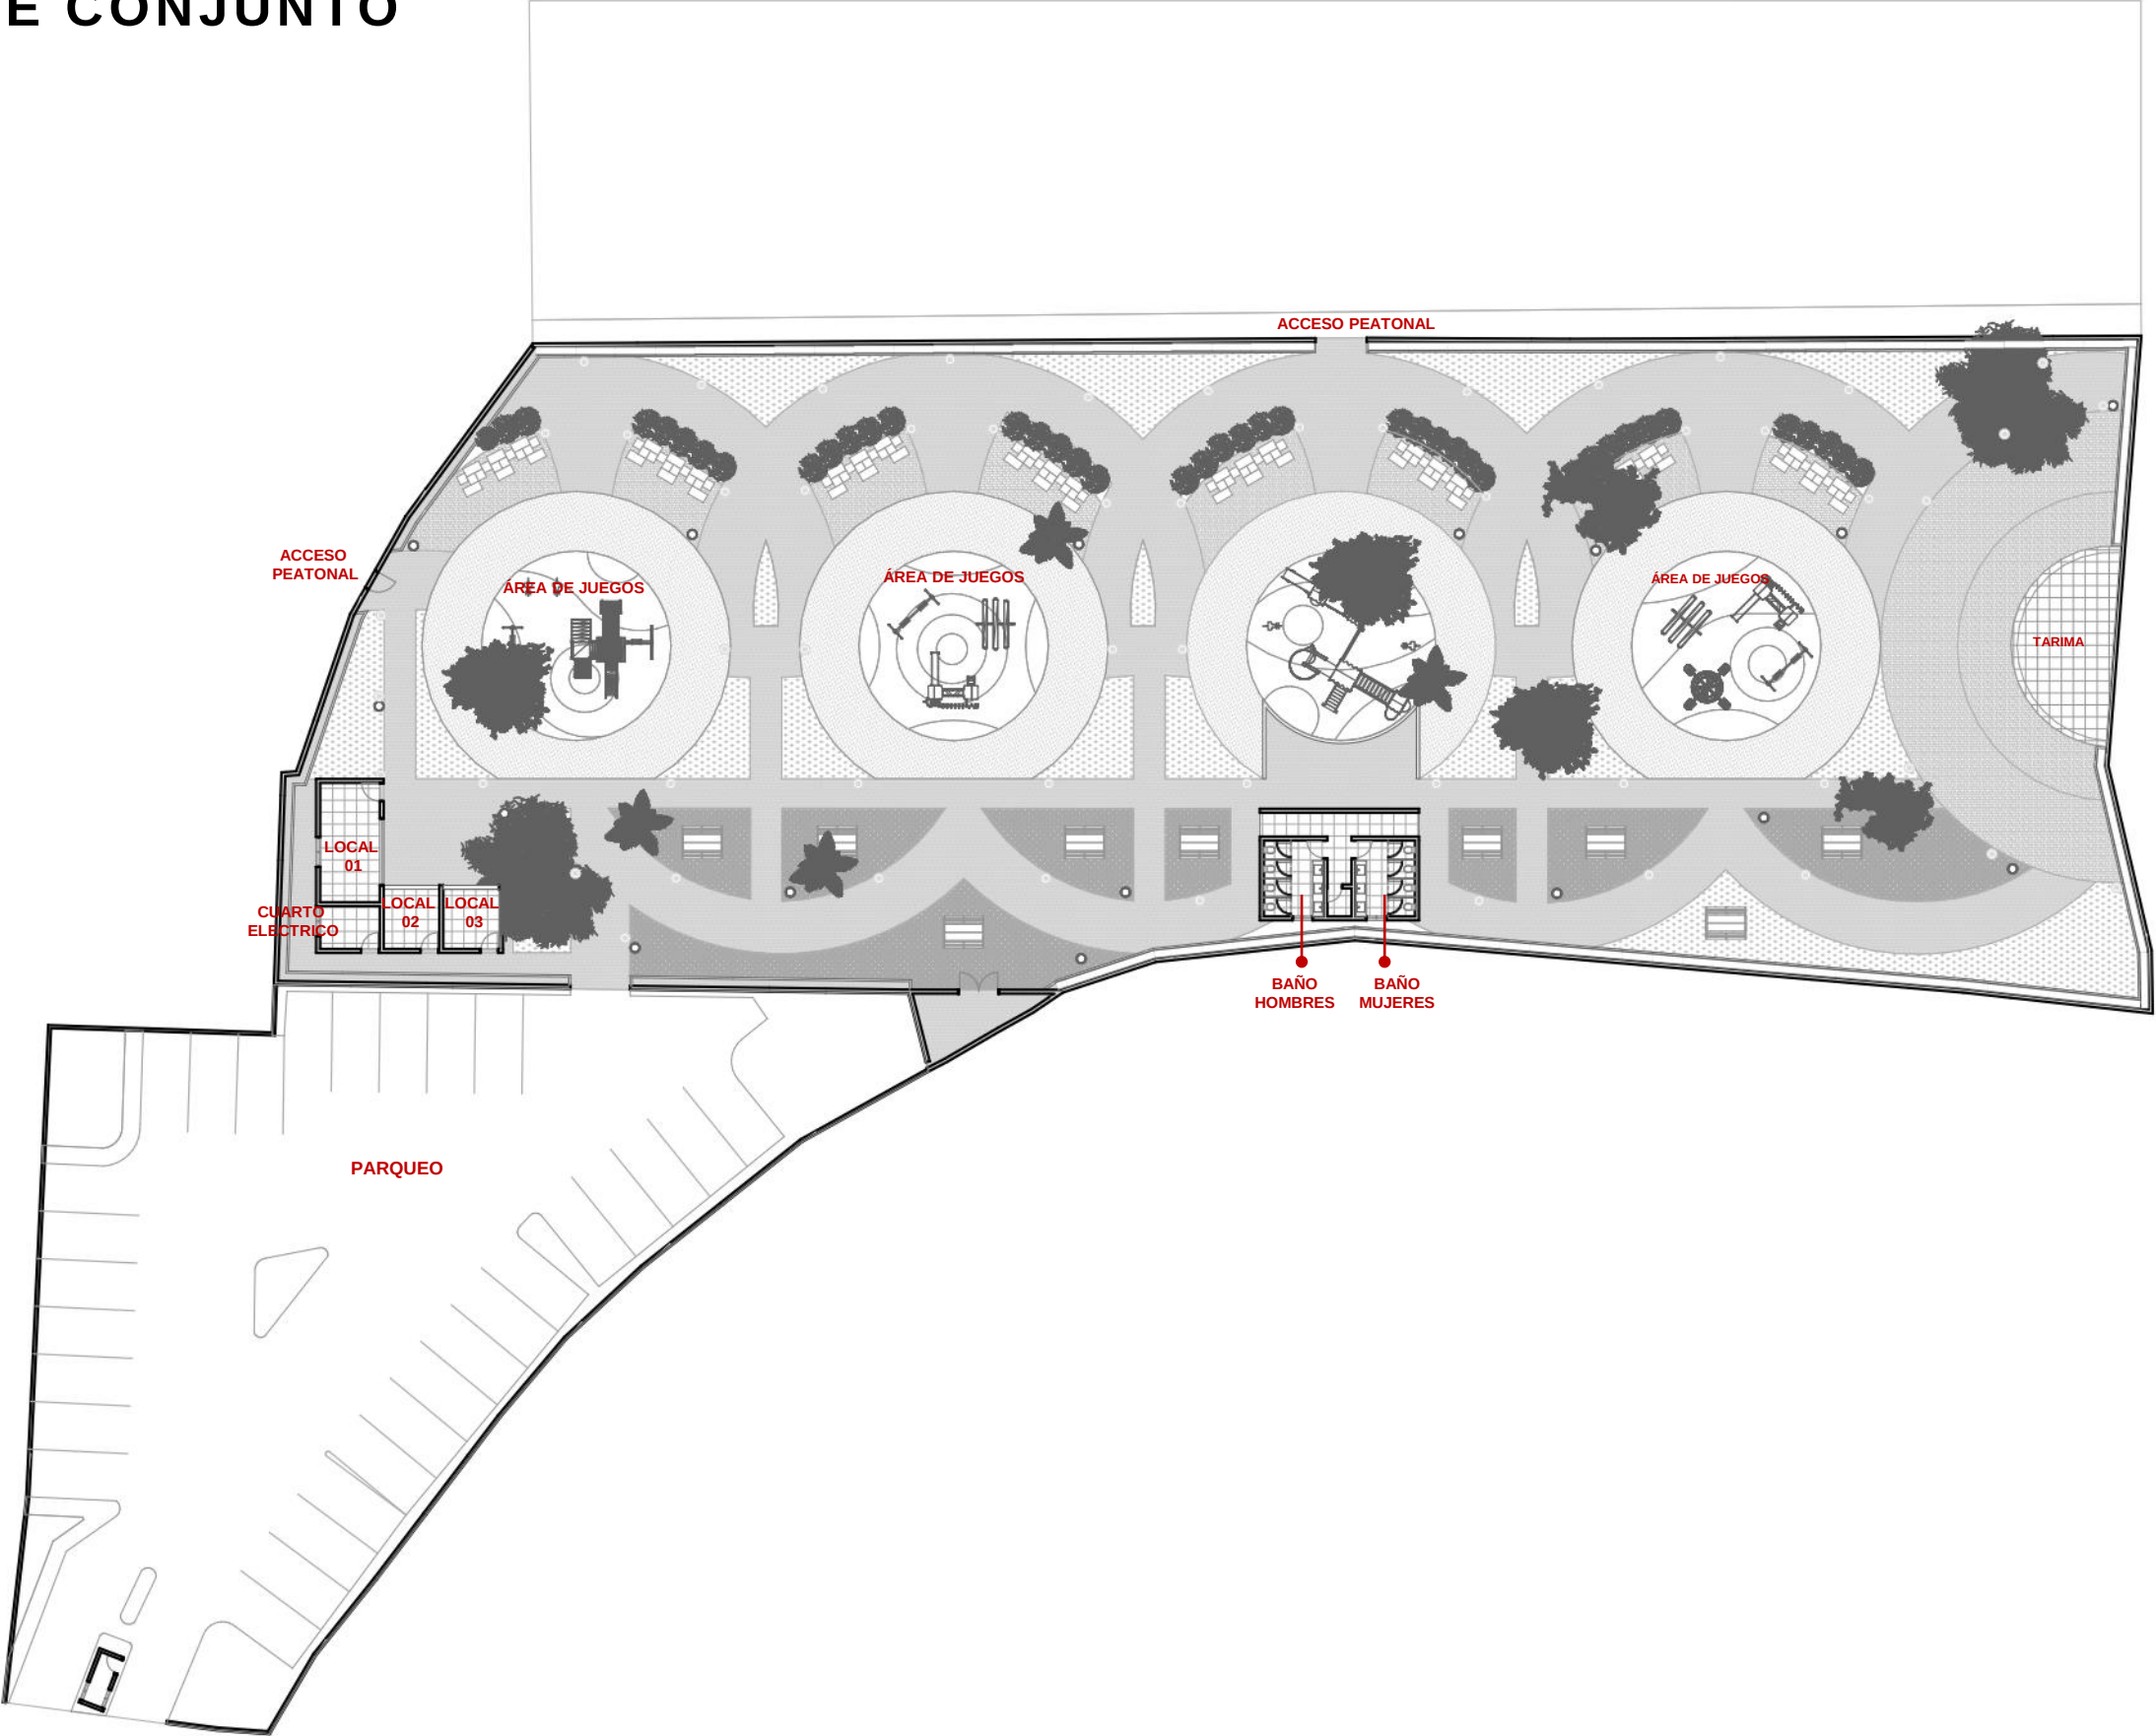

PLANTA DE CONJUNTO





OBRA: CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 180 NICHOS
UBICACIÓN: CEMENTERIO NUEVO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LIMPIEZA DE TERRENO	1.00	P.A		\$0.00
1.2	REPLANTEO	204.00	ML		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	EXCAVACION A MANO ZAPATA DE MUROS (55.6*0.30*0.40) mts	40.02	M3		\$0.00
2.2	RELLENO COMPACTADO E= 0.20mts	39.18	M3		\$0.00
2.3	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	52.02	P.A		\$0.00
					\$0.00
3.0	HORMIGON ARMADO				
3.1	ZAPATA DE MUROS 1:3:5, 2 Ø3/8", 3/8" @0.25 (55.6*0.30*0.20) mts	20.04	M3		\$0.00
3.2	LOSA SUPERIOR 1:3:5, H= 0.10m, 3/8" @0.20 A.D.	19.56	M3		\$0.00
					\$0.00
4.0	HORMIGON SIMPLE				
4.1	TORTA INFERIOR 1:3:5, E=12 cm	21.60	M3		\$0.00
4.2	M.O. COLOCACION TORTA INFERIOR 1:3:5, E= 12 cm	180.00	M2		\$0.00
					\$0.00
5.0	MURO DE BLOCK 4"				
5.1	BLOCK 4" Ø 3/8" @ 0.80m B.N.P.	66.72	M2		\$0.00
5.2	BLOCK 4" Ø 3/8" @ 0.80m S.N.P.	531.18	M2		\$0.00
					\$0.00
6.0	TERMINACION DE SUPERFICIE				
6.1	PAÑETE DE MUROS	253.98	M2		\$0.00
6.2	CANTOS	1,343.40	ML		\$0.00
6.3	MOCHETAS	637.20	ML		\$0.00
					\$0.00
7.0	OTROS				
7.1	PINTURA EXTERIOR	253.98	M2		\$0.00
7.2	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE
UBICACIÓN: SECTOR BRISAS DEL LLANO

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	REPLANTEO		1.00	P.A		\$0.00
						\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	RETIRO DE CAPA VEGETAL		1.00	P.A		\$0.00
2.2	BOTE DE CAPA VEGETAL		1.00	P.A		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO 0.40 mts		183.60	M3		\$0.00
2.4	RELLENO COMPACTADO BAJO ACERAS, E= 0.20 mts		31.50	M3		\$0.00
						\$0.00
3.0	AREA VERDE					
3.1	GRAMA		400.00	M2		\$0.00
						\$0.00
4.0	BANCOS Y PLATAFORMA					
4.1	PLATAFORMA (INCLUYE BUSTO)		1.00	UND		\$0.00
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCOS DE HIERRO		8.00	UND		\$0.00
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDESTAL CON LUCES		5.00	UND		\$0.00
						\$0.00
5.0	MISCELANEOS					
5.1	LIMPIEZA FINAL		1.00	P.A		\$0.00
						\$0.00
6.0	CONTENES Y ACERAS					
6.1	CONTENES		61.00	ML		\$0.00
6.2	ACERAS TRADICIONALES		91.50	M2		\$0.00
6.3	ACERAS ESTAMPADAS		66.00	M2		\$0.00
						\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD						\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS					
1.1	Dirección técnica		10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86		1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616		4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia		0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis		1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos		2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00
TOTAL GENERAL						\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE
UBICACIÓN: SANTANA

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	RETIRO DE CAPA VEGETAL Y BOTE	1.00	P.A		\$0.00
2.2	RELLENO COMPACTADO (CALICHE) E=0.20 mts	205.20	M3		\$0.00
2.3	SUM. Y COLOCACION DE GRAVA (AREA VEHICULAR, ACCESO A LA CANCHA)	36.00	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	ACERAS				
3.1	ACERAS CON HORMIGON 210 Kg/cm ² , ESTAMPADAS CON COLORANTE, PASILLOS INTERIORES, A= 2.00 mts	134.00	M2		\$0.00
3.2	ACERAS EXTERIOR, A= 1.50 mts	27.00	M2		\$0.00
3.3	CONTENES	18.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	VELARIA				
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VELARIA	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
5.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
6.0	POSTE DE LUZ				
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDESTAL CON LUCES	10.00	UND		\$0.00
					\$0.00
7.0	AREA VERDE				
7.1	SUMINISTRO Y SEMBRAR DE PLANTAS	1.00	P.A		\$0.00
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAMA	500.00	M2		\$0.00
					\$0.00
8.0	BANCOS				
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCOS DE HIERRO	10.00	UND		\$0.00
					\$0.00
9.0	OTROS				
9.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales





OBRA: REPARACION DE CAMINO
UBICACIÓN: MARIA RUIZ

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO	1.00	K.M		\$0.00
1.2	LETRERO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DESMONTE Y LIMPIEZA	0.40	H.A		\$0.00
2.2	SUMINISTRO DE CALICHE	2,248.00	M3		\$0.00
2.3	REGADO Y NIVELADO DE MATERIAL GRANULAR	2,248.00	M3		\$0.00
2.4	REGADO DE AGUA MATERIAL A COMPACTAR	2,248.00	M3		\$0.00
2.5	COMPACTACION DE RELLENO	2,248.00	M3		\$0.00
2.6	ESCARIFICACION	6,045.91	M2		\$0.00
2.7	BOTE DE MATERIAL	443.37	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	MISCELANEOS				
3.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

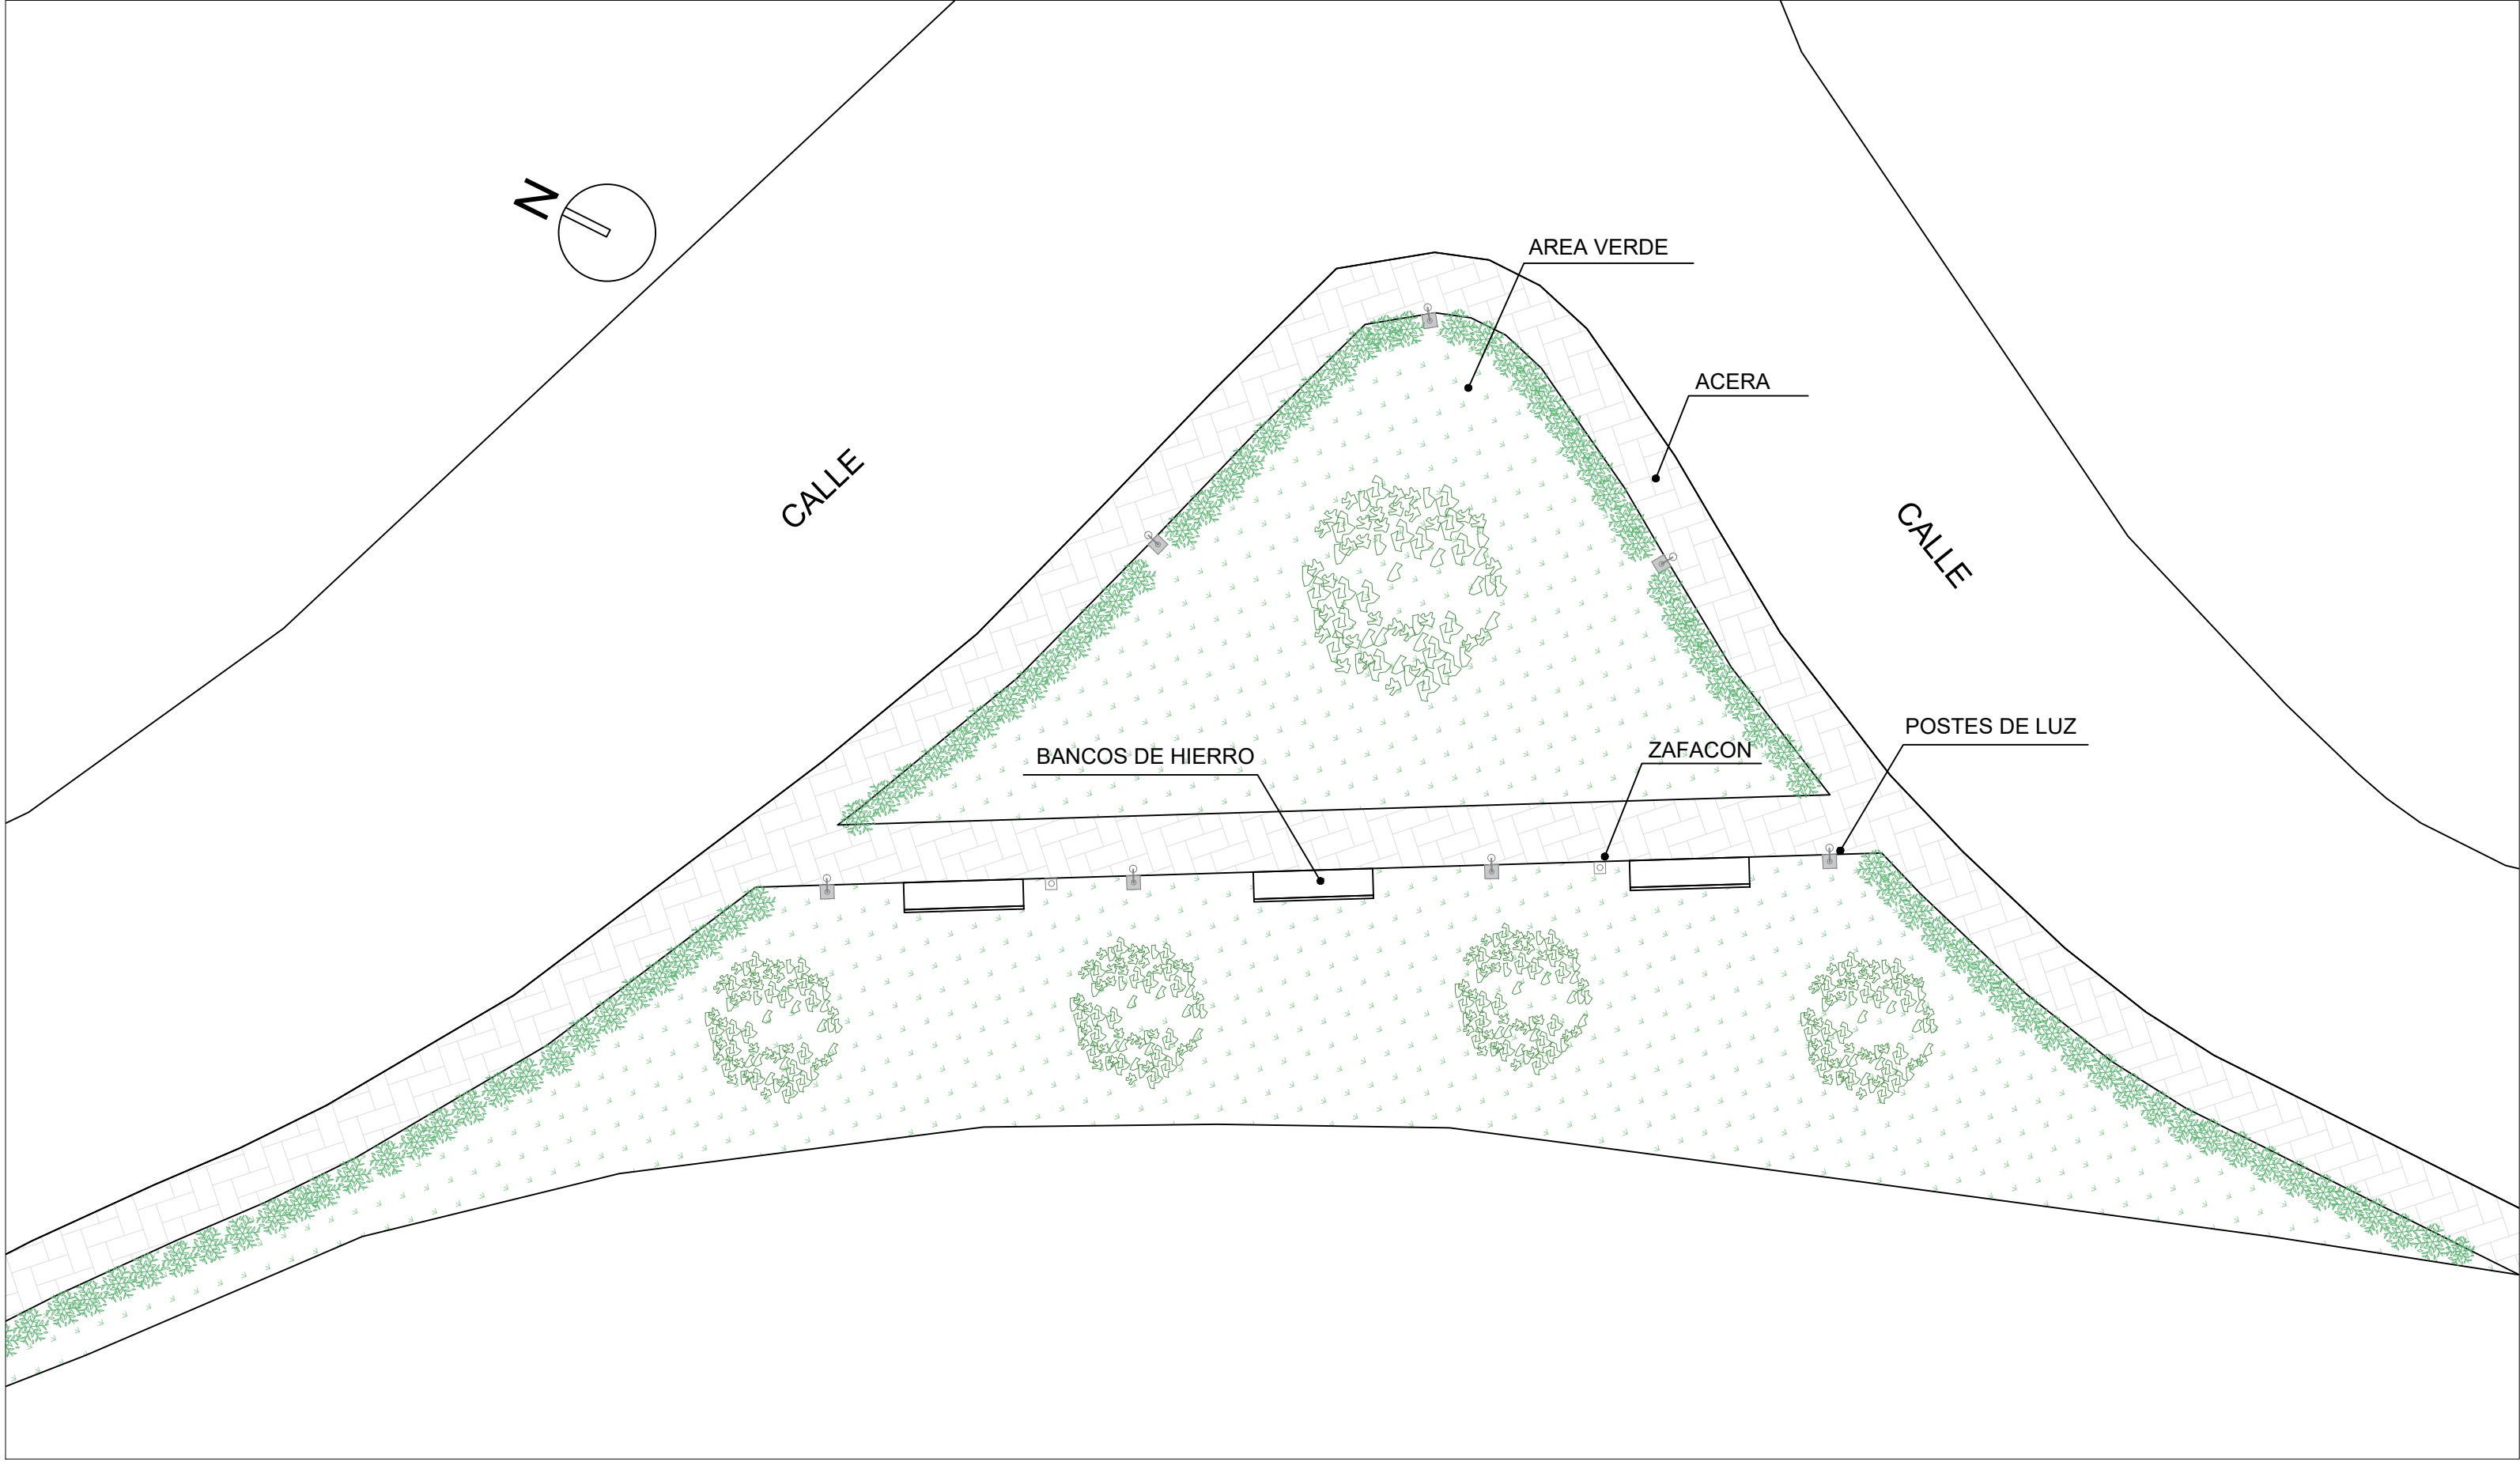

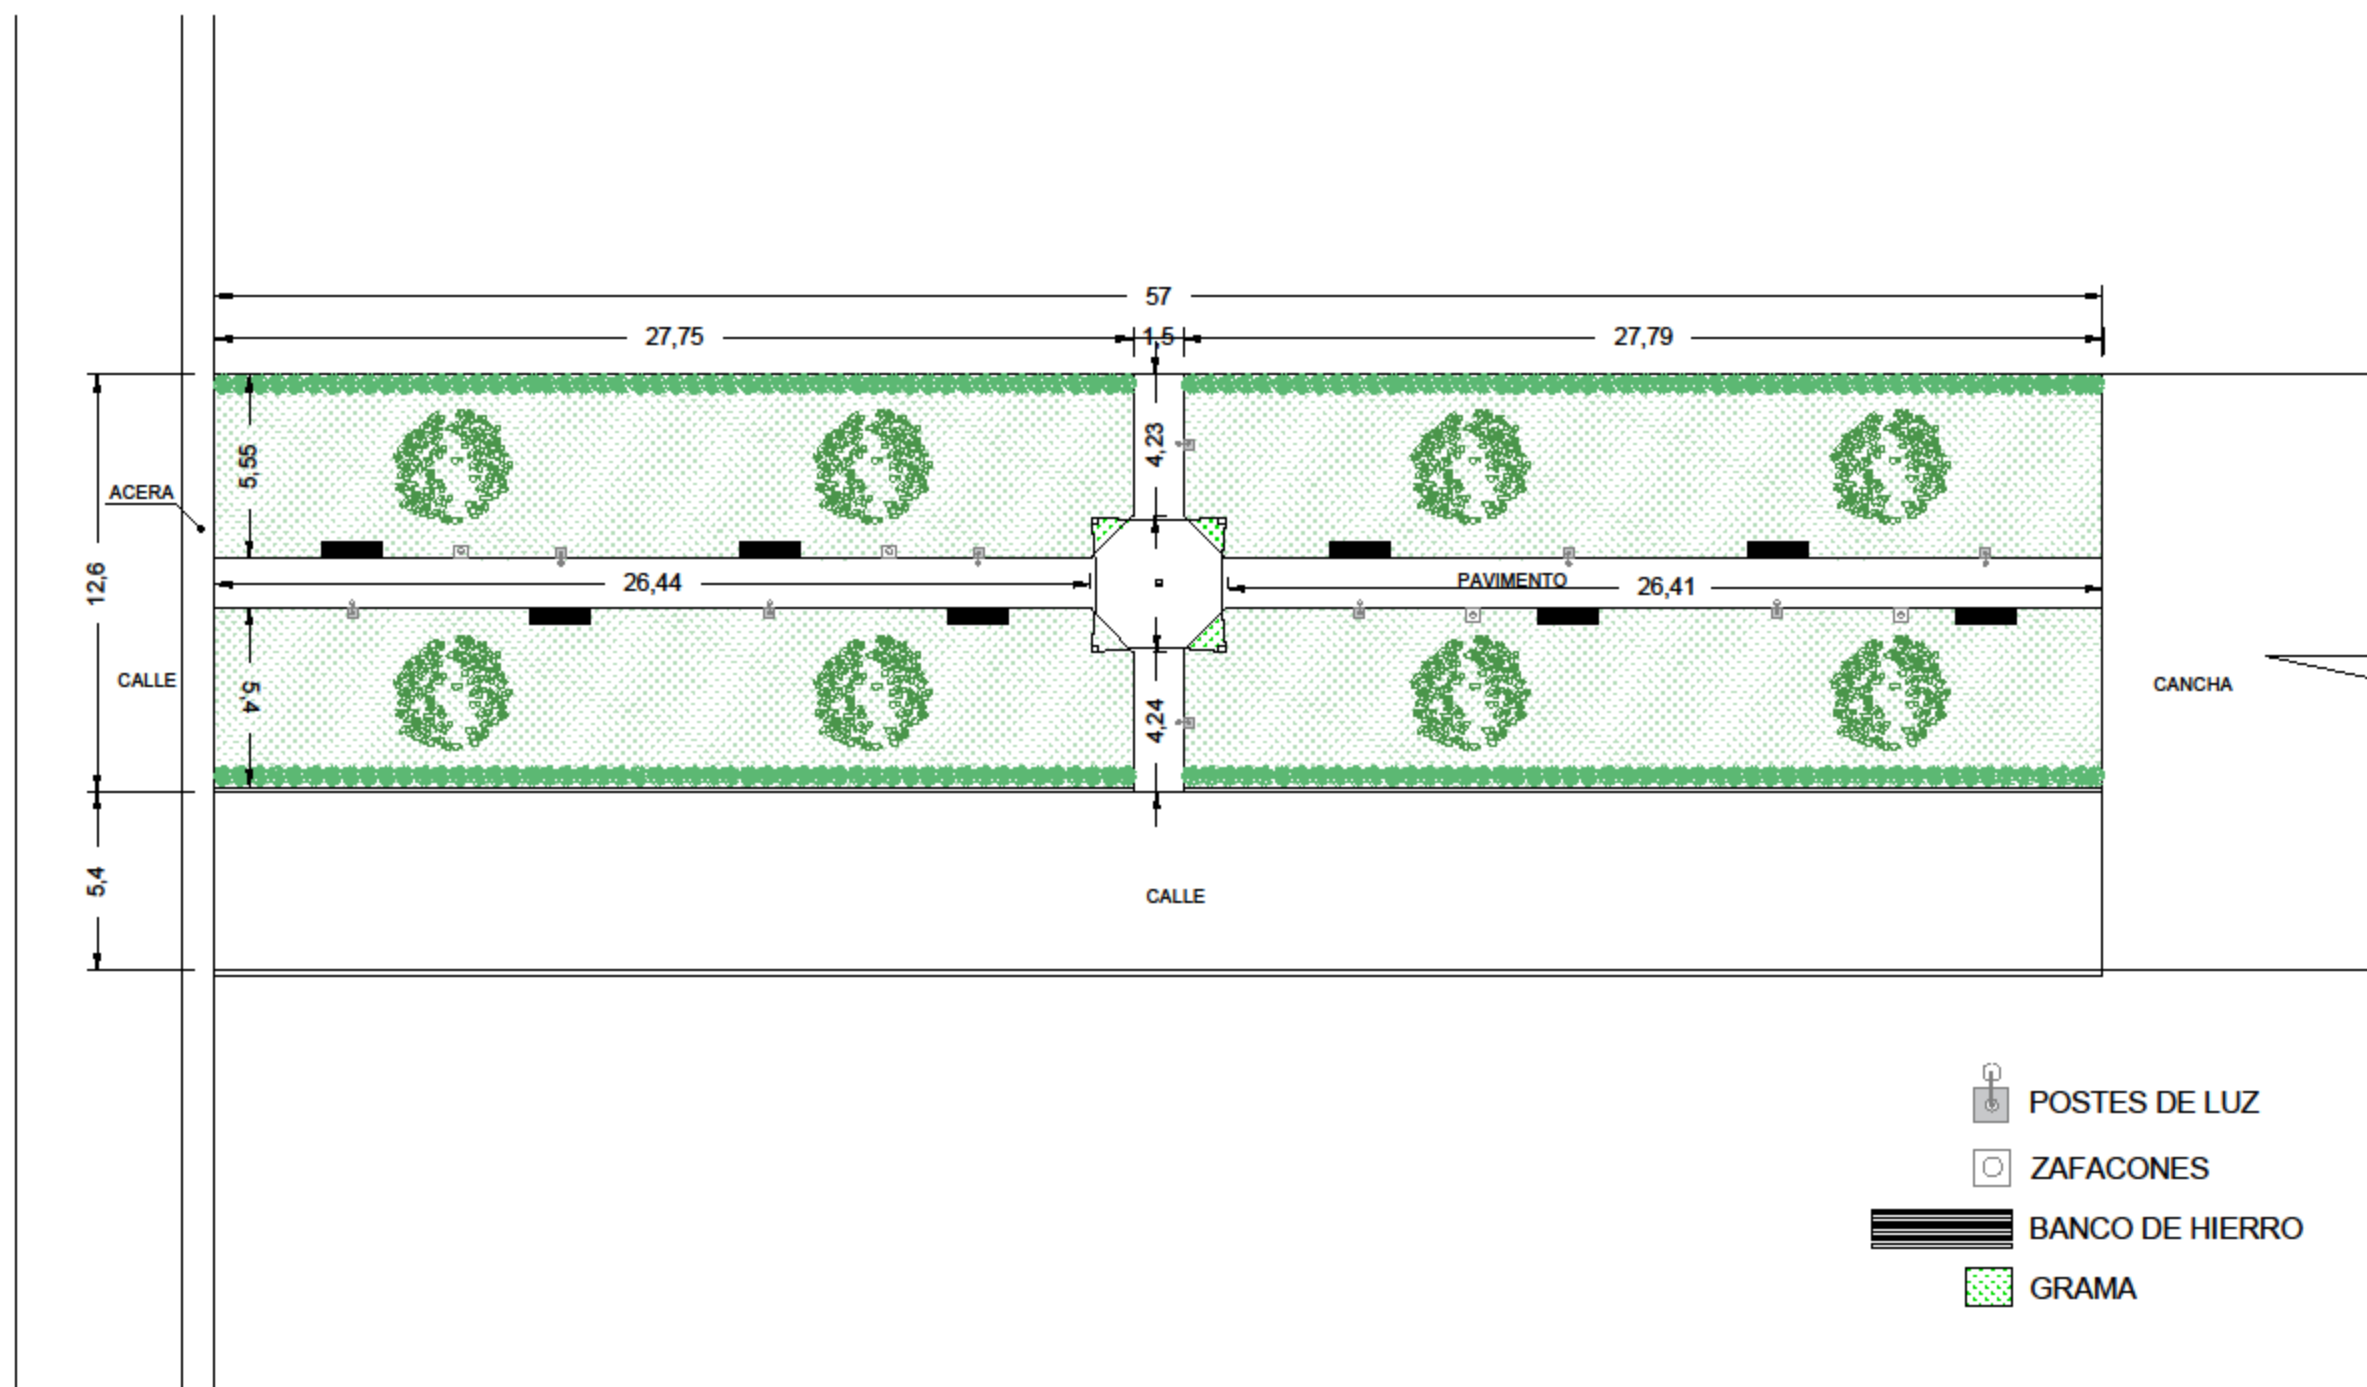




OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE
UBICACIÓN: SECTOR LOS MORALES

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	REPLANTEO		1.00	P.A		\$0.00
						\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	RETIRO DE CAPA VEGETAL Y LIMPIEZA		1.00	P.A		\$0.00
2.2	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE		1.00	P.A		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO 0.40 mts		360.00	M3		\$0.00
2.4	RELLENO COMPACTADO BAJO ACERAS, E= 0.20 mts		185.50	M3		\$0.00
						\$0.00
3.0	ENCACHE DE LAGUNA					
3.1	ENCACHE DE PIEDRA		100.00	M2		\$0.00
						\$0.00
4.0	BANCOS, PLATAFORMA Y LUCES					
4.1	PLATAFORMA 8x8, HORM 1:2:4 CON MALLA 20x20, E= 0.20 mts		1.00	P.A		\$0.00
4.2	PLATAFORMA PARA MAQUINAS DE EJERCICIO, HORM. 1:2:4		12.00	UND		\$0.00
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCOS DE HIERRO		15.00	UND		\$0.00
4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDESTAL CON LUCES		15.00	UND		\$0.00
						\$0.00
5.0	MAQUINARIAS					
5.1	MAQUINAS DE HACER EJERCICIO (CON INSTALACION)		12.00	UND		\$0.00
						\$0.00
6.0	CONTENES Y ACERAS					
6.1	CONTENES		530.00	ML		\$0.00
6.2	ACERAS TRADICIONALES		662.50	M2		\$0.00
						\$0.00
7.0	MISCELANEOS					
7.1	LIMPIEZA FINAL		1.00	P.A		\$0.00
						\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD						\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS					
1.1	Dirección técnica		10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86		1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616		4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia		0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis		1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos		2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00
TOTAL GENERAL						\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

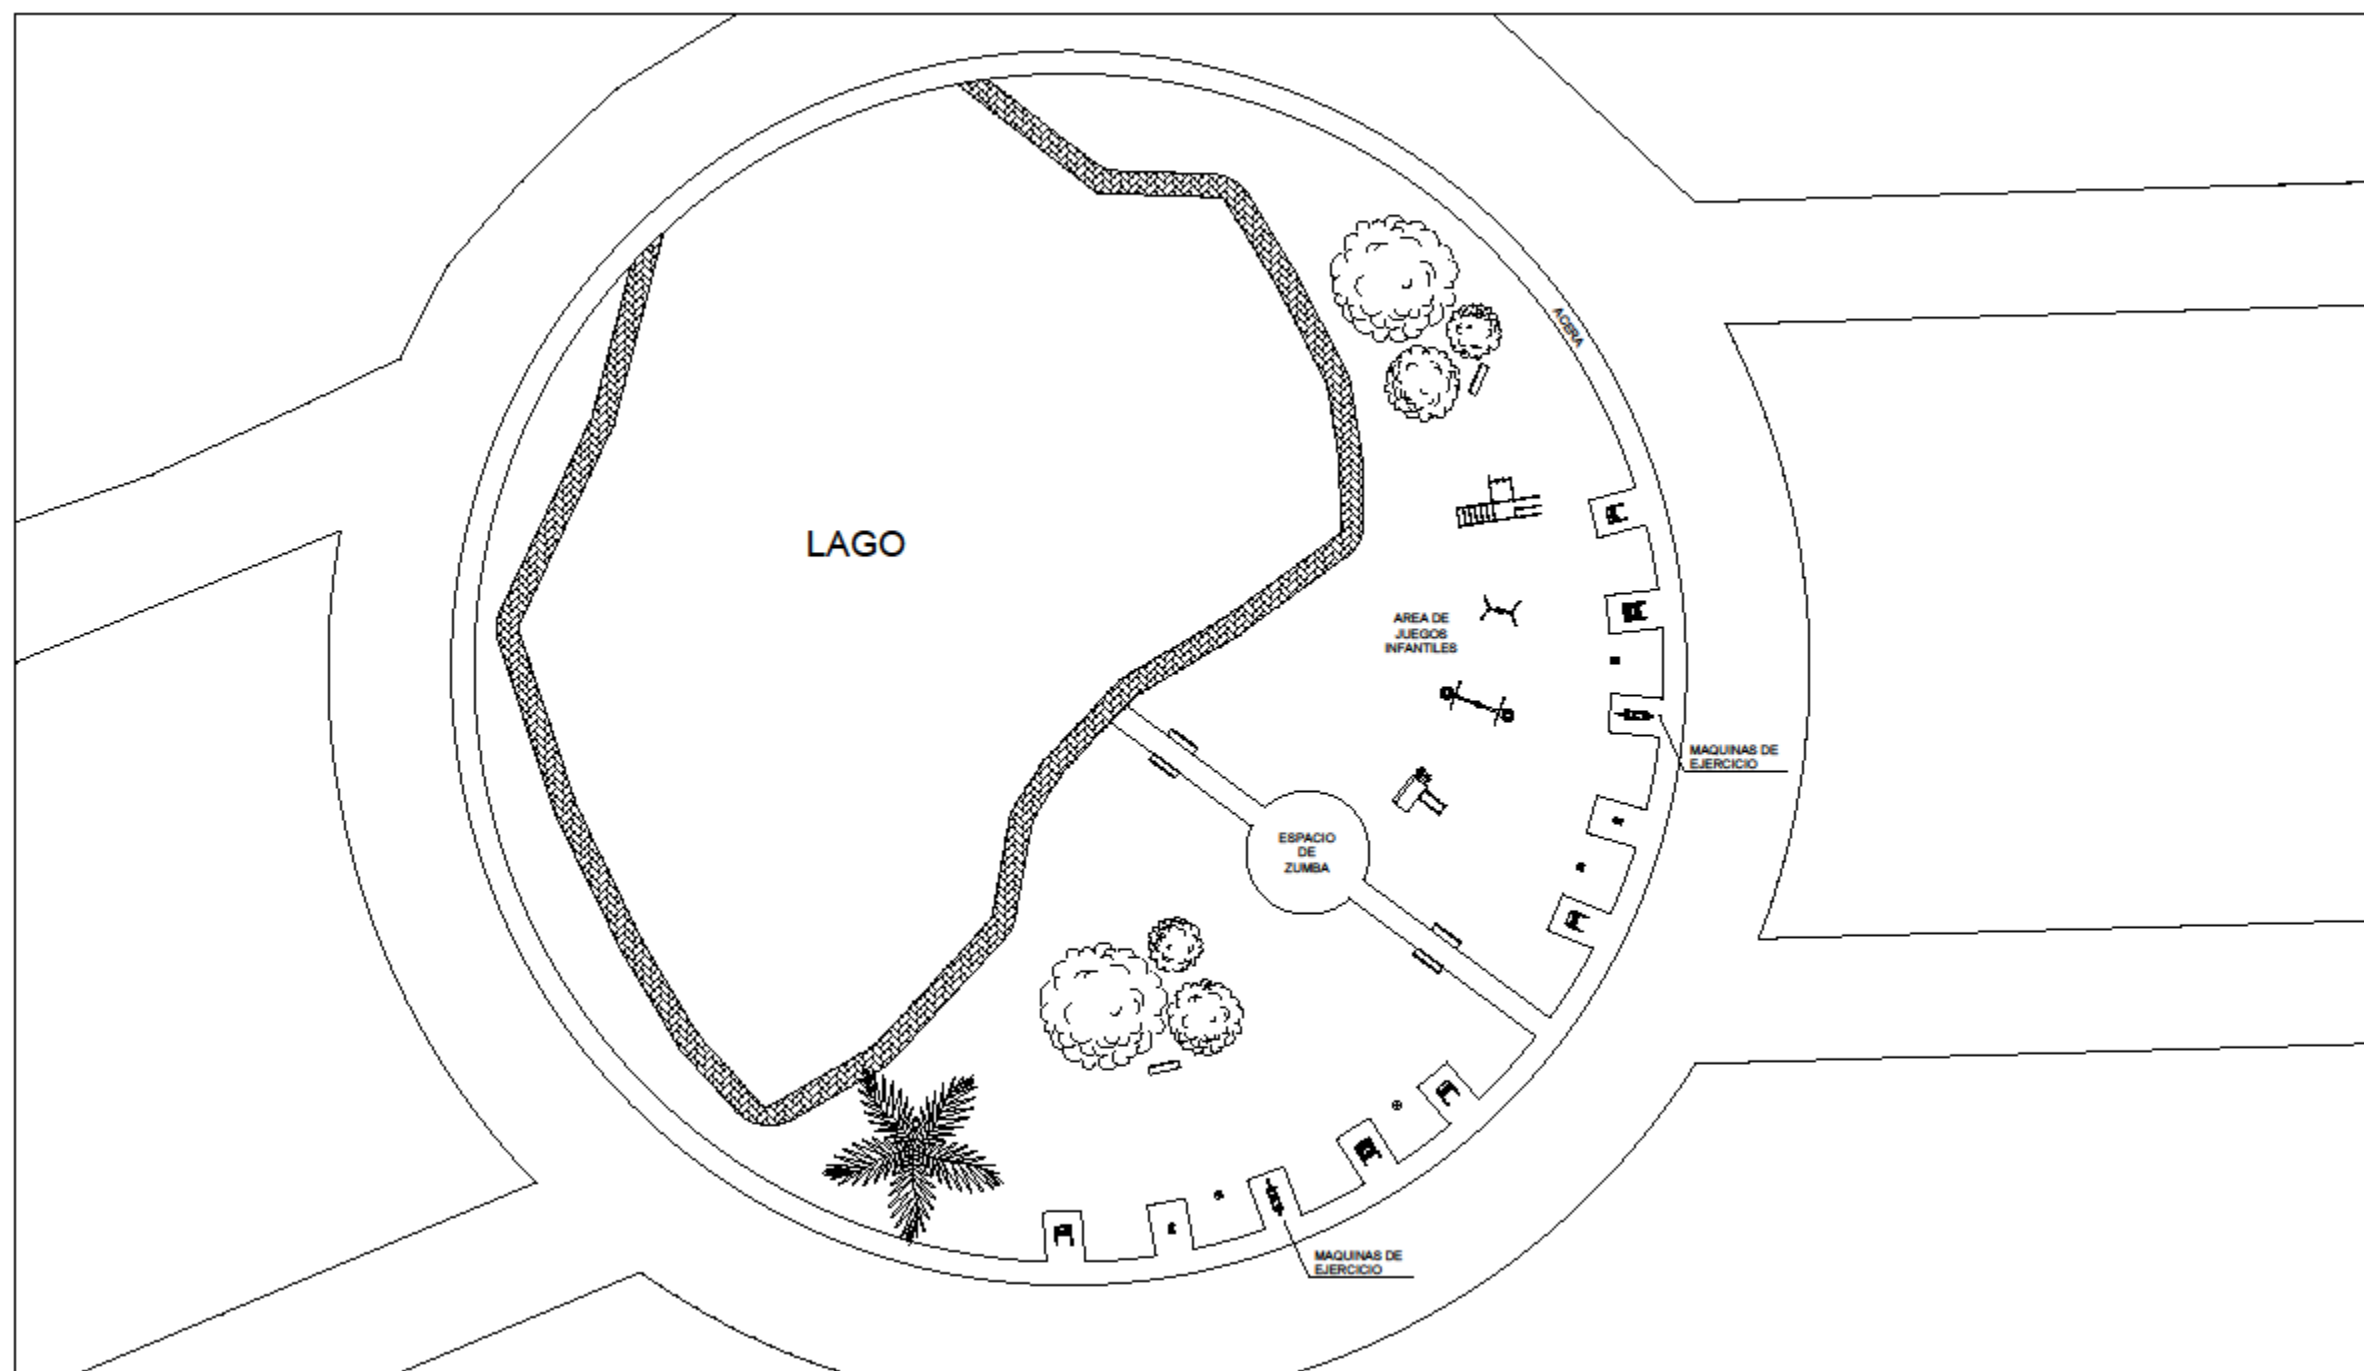



OBRA: RECONSTRUCCION DE JARDINERAS, ACERAS Y CONTENES
UBICACIÓN: PERIMETRO DE LA BASILICA

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	LETREROS	5.00	UND		\$0.00
					\$0.00

ACERAS Y CONTENES

2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES Y DEMOLICION DE CALLE	1,100.00	M3		\$0.00
2.2	BOTE DE MATERIAL (ACERAS, CONTENES Y RESTOS DE LA CALLE)	1,650.00	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO, E= 0.20 mts	1,209.45	M3		\$0.00
					\$0.00

3.0	ACERAS Y CONTENES				
3.1	ACERAS CON HORMIGON 210 kg/cm ² , ESTAMPADAS CON COLORANTE	3,729.00	M2		\$0.00
3.2	CONTENES CON HORMIGON 210 kg/cm ²	1,800.00	ML		\$0.00
3.3	ACERAS ADOQUINADAS, ADOQUINES DE 60 MM DE ESPESOR Y RESISTENCIA DE 400 kg/cm ²	1,700.00	M2		\$0.00
3.4	ACERAS TRADICIONALES, C/ SANCHEZ, FRENTE A LA UNIVERSIDAD	820.00	M2		\$0.00
					\$0.00

JARDINERIA

4.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
4.1	BOTE DE MATERIAL EXISTENTE	319.28	M3		\$0.00
					\$0.00

5.0	JARDINERAS FRONTALES (CALLE LAGUNA LLANA)				
5.1	DEMOLICION DE JARDINERAS (1.30 x 1.87) Y REMOCION DE RAICES DE PALMA PARA DESPLANTADO	56.00	UND		\$0.00
					\$0.00

LUMINARIA DE LA BASILICA

6.0	OTROS				
6.1	POSTE DE 9m DE ALTURA (60-130 MM ESPESOR: 1.8MM) CON DOS BRAZOS, UN BRAZO LUZ PEATONAL Y OTRO BRAZO LUZ VEHICULAR; LAMPARA DE CALLE SHOE BOX 150W, 5000K, C/ FOTOCELDA DIMEABLE	60.00	UND		\$0.00
6.2	INSTALACION CON GRUA Y ALAMBRADO DEL PERIMETRO GENERAL (2,500 PIE DE ALAMBRE THHW/THHN #10, STR BCO).	60.00	UND		\$0.00
					\$0.00

7.0	LIMPIEZA				
7.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itbis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE ONCE (11) BADENES TIPO A Y TIPO BATEA
UBICACIÓN: SECTOR MONTE SANTA MARIA, SAN JOSE Y CAMBELEN

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO	11.00	UND		\$0.00
1.2	CORTE DE ASFALTO	11.00	UND		\$0.00
1.3	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE BADENES. CONTENES Y ACERAS	95.44	M3		\$0.00
2.2	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	143.16	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO, E= 0.15 mts	37.36	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	HORMIGON ARMADO				
3.1	HORMIGON IND. 210 Kg/cm ² , Ø1/2" @ 0.20 A.D., DOBLE CAMANA, E= 0.30 mts	55.66	M3		\$0.00
3.2	HORMIGON IND. 210 Kg/cm ² , Ø1/2" @ 0.20 A.D., E= 0.25 mts	15.88	M3		\$0.00
3.3	ANGULAR 4" x 1/4"	16.00	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	CONTENES Y ACERAS				
4.1	CONTENES	114.00	ML		\$0.00
4.2	ACERAS	114.00	M2		\$0.00
					\$0.00
5.0	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.1	LIMPIEZA GENERAL	11.00	UND		\$0.00
					\$0.00
6.0	OTROS				
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS DE PVC 8" PRESION	12.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

BADENES:

- 1) C/ PEDRO CASTILLO (MONTE SANTA MARIA)
- 2) C/ PEDRO CASTILLO (MONTE SANTA MARIA)
- 3) C/ FRENTE AL PARQUE DE LA SALUD ESQ. C/ SANCHEZ,
- 4) C/ TEOFILO GUERRERO ESQ. C/ FRANCISCO RIJO CUTO (SAN JOSE)
- 5) C/ TEOFILO GUERRERO ESQ. C/ FRANCISCO RIJO CUTO (SAN JOSE)
- 6) C/ PEDRO LIVIO CEDEÑO ESQ. C/ HUASCAR TEJEDA (SAN JOSE)
- 7) C/ PEDRO LIVIO CEDEÑO ESQ. C/ HUASCAR TEJEDA (SAN JOSE)
- 8) C/ GASPAR HERNANDEZ ESQ. C/ DIONISIO A. TRONCOSO (CAMBELEN)
- 9) C/ DIONISIO A. TRONCOSO ESQ. C/ DUARTE (CAMBELEN)
- 10) C/ FLORENCIO SOLER ESQ. C/ CAMBRONAL (CAMBELEN)
- 11) C/ GRAL. SANTANA ESQ. C/ FLORENCIO SOLER (CAMBELEN)

SECCION

- (9.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(9.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(8.00 m * 2.50 m) TIPO A, CON RIEL
(11.00 m * 3.00 m) TIPO A, COLOCAR TUBO 8" PVC
(11.00 m * 2.50 m) TIPO BATEA
(10.00m * 2.50 m) TIPO A, COLOCAR TUBO 8" PVC
(10.00m * 2.50 m) TIPO A, COLOCAR TUBO 8" PVC
(8.50m * 2.50 m) TIPO A, COLOCAR TUBO 8" PVC
(8.00m * 2.50 m) TIPO A, COLOCAR RIEL
(10.00m * 2.50 m) TIPO A, COLOCAR TUBO 8" PVC
(6.50m * 2.50 m) TIPO A, COLOCAR TUBO 8" PVC

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE NUEVE (9) BADENES TIPO A Y TIPO BATEA
UBICACIÓN: SECTORES LOS ROSALES, SAN PEDRO, 21 DE ENERO, LA IMAGEN Y BRISAS DEL LLANO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO	9.00	UND		\$0.00
1.2	CORTE DE ASFALTO	9.00	UND		\$0.00
1.3	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE BADENES. CONTENES Y ACERAS	111.14	M3		\$0.00
2.2	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	166.71	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO, E= 0.15 mts	35.45	M3		\$0.00
					\$0.00
3.0	HORMIGON ARMADO				
3.1	HORMIGON IND. 210 Kg/cm ² , Ø1/2" @ 0.20 A.D., DOBLE CAMANA, E= 0.30 mts	29.92	M3		\$0.00
3.2	HORMIGON IND. 210 Kg/cm ² , Ø1/2" @ 0.20 A.D., E= 0.25 mts	33.04	M3		\$0.00
3.3	ANGULAR 4" x 1/4"	13.70	ML		\$0.00
					\$0.00
4.0	CONTENES Y ACERAS				
4.1	CONTENES	80.00	ML		\$0.00
4.2	ACERAS	80.00	M2		\$0.00
					\$0.00
5.0	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.1	LIMPIEZA GENERAL	9.00	UND		\$0.00
					\$0.00
6.0	OTROS				
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS DE PVC 8" PRESION	3.00	P.A		\$0.00
6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS DE PVC 10" PRESION	2.00	P.A		\$0.00
6.3	SUMINISTRO Y COLOCACION PARRILLA DE HIERRO	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL RD					\$0.00
1.0	MOVIMIENTO DE TIERRA TUBOS Ø10"				
1.1	REPLANTEO	1.00	UND		\$0.00
1.2	EXCAVACION CON EQUIPO TUBOS Ø10" Y REGISTROS	11.52	M3		\$0.00
1.3	BOTE DE EXCAVACION	16.12	M3		\$0.00
1.4	RELLENO COMPACTADO	10.00	M3		\$0.00
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE ASIENTO, E= 0.20m	2.00	M3		\$0.00
					\$0.00
2.0	TUBERIAS PVC PRESION Ø10"				
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBOS PRESION Ø10"	6.00	UND		\$0.00
					\$0.00
3.0	REGISTRO				
3.1	REGISTROS CON TAPA (2.00*1.50*1.00)	1.00	UND		\$0.00
					\$0.00
4.0	LIMPIEZA				
4.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL RD					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

BADENES:

- 1) C/ FRENTE A FERRETERIA GUINEO (LOS ROSALES) DESAGUE C/ TUBOS Ø10"
- 2) AV. SAN PEDRO, CARRETERA VIEJA DEL SECTOR SAN PEDRO (SAN PEDRO)
COLOCAR PARRILLA EN LA ENTRADA, INCLUIR REGISTRO.
- 3) C/ LOS LIRIOS ESQ. C/ AMAPOLA (21 DE ENERO)
- 4) C/ ORQUIDEA ESQ. C/ AMAPOLA (21 DE ENERO)
- 5) C/ VETILIO ALFAU DURAN (ANTIGUA AV. LIBERTAD)
- 6) C/ ENRIQUE RIJO ESQ. C/ MARIO AVILA (LA IMAGEN)
- 7) C/ ENRIQUE RIJO ESQ. C/ PARALELA A LA MARIO AVILA (LA IMAGEN)
- 8) C/ FRENTE AL COLMADO LOS CABALLOS EL LLANO (BRISAS DEL LLANO)
- 9) C/ ENRIQUE RIJO CASI ESQ. PARQUE BRISAS DEL LLANO (BRISAS DEL LLANO)

SECCION

- (13.70 m * 3.00 m) TIPO A, CON RIEL
(11.00 m * 3.00 m) TIPO A, CON TUBO Ø10"
- (7.50 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(7.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(13.00 m * 2.50 m) TIPO A, CON TUBO Ø 8"
(10.80m * 2.50 m) TIPO BATEA
(7.50m * 2.50 m) TIPO BATEA + PAÑO 4m²
(9.50m * 2.00 m) TIPO BATEA
(12.00m * 3.00 m) TIPO BATEA

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: CONSTRUCCION DE CATORCE (14) BADENES TIPO BATEA
UBICACIÓN: SECTOR BRISAS DEL LLANO Y SECTOR SAN PEDRO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	REPLANTEO	14.00	UND		\$0.00
1.2	CORTE DE ASFALTO	14.00	UND		\$0.00
1.3	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00

2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	DEMOLICION DE BADENES. CONTENES Y ACERAS	149.20	M3		\$0.00
2.2	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	223.80	M3		\$0.00
2.3	RELLENO COMPACTADO, E= 0.15 mts	44.40	M3		\$0.00
					\$0.00

3.0	HORMIGON ARMADO				
3.1	HORMIGON IND. 210 Kg/cm ² , Ø1/2" @ 0.20 A.D., E= 0.25 mts	78.80	M3		\$0.00
					\$0.00

4.0	CONTENES Y ACERAS				
4.1	CONTENES	130.00	ML		\$0.00
4.2	ACERAS	130.00	M2		\$0.00
					\$0.00

5.0	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.1	LIMPIEZA GENERAL	14.00	UND		\$0.00
					\$0.00

SUB TOTAL GENERAL RD \$0.00

1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL \$0.00

BADENES:

- 1) C/ AMOR, FRENTE BANCA LOTEKA (BRISAS DEL LLANO II)
- 2) C/ ALEGRIA ESQ. DE LA IGLESIA (BRISAS DEL LLANO II)
- 3) C/ FRENTE COLMADO MIGUEL ESQ. C/ JUAN ROBLES (BRISAS DEL LLANO II)
- 4) C/ PRINCIPAL DE LOS TRANSFORMADORES CASI FTE. REGUERA LA NEGRA (SAN PEDRO)
- 5) C/ PRINCIPAL FRENTE A LA FERRETERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO)
- 6) C/ PRINCIPAL FRENTE A LA FERRETERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO)
- 7) C/ PRINCIPAL FRENTE A LA FERRETERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO)
- 8) C/ PEDRO CASTILLO, VARIEDADES LA HIGUEYANA, C/ EL FARO (SAN PEDRO)
- 9) C/ PEDRO CASTILLO, COLMADO LA BODEGA, (SAN PEDRO)
- 10) C/ PEDRO CASTILLO, POLLERA ARIEL, (SAN PEDRO)
- 11) C/ PEDRO CASTILLO, STARLIN TALLER, (SAN PEDRO)
- 12) C/ PEDRO CASTILLO, STARLIN TALLER, (SAN PEDRO)
- 13) C/ PEDRO CASTILLO, BANCA LOTEKA, (SAN PEDRO)
- 14) C/ PEDRO CASTILLO, BANCA TATA, (SAN PEDRO)

SECCION

- (8.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(8.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(9.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(18.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(24.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(7.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(5.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(7.00 m * 4.00 m) TIPO BATEA + PAÑO 10.00 M²
(7.00 m * 4.00 m) TIPO BATEA + PAÑO 14.00 M²
(7.00 m * 4.00 m) TIPO BATEA + PAÑO 8.00 M²
(7.50 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(7.50 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(6.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA
(6.00 m * 2.00 m) TIPO BATEA

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

No. LOTE

21

OBRA: REMOZAMIENTO DE PARQUE
UBICACIÓN: PARQUE 15 DE AGOSTO (PARQUE CENTRAL)

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	COLOCACION DE LETERO Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A		\$0.00
					\$0.00

2.0	HERRERIA				
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAÑOS DE HIERROS	3,400.00	P2		\$0.00
					\$0.00

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

1.0	COSTOS INDIRECTOS				
1.1	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.2	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	\$0.00
1.3	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	\$0.00
1.4	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.5	Itebis	1.80	%	0.00	\$0.00
1.6	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales